

Obra:

Reposición del Pavimento de varias calles

Plan Complementario al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de carreras, año 2010.

Promotor:

Ayto. de ARGAMASILLA DE ALBA-Ciudad Real



Julio 2010

Memoria





Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

MEMORIA

1. INTERVENCION

1.1 .Objeto de la intervención

El objeto de esta memoria es la descripción, medición y valoración de las intervenciones necesarias para la reposición del pavimento de varias calles de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

Estas obras están promovidas por el Ayuntamiento, dentro del Plan Complementario al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de carreras, para el año 2010.

1.2 .Situación y estado actual.

Las primeras obras de pavimentación que se hicieron en Argamasilla de Alba datan del año 1980. Éstas se realizaron con alquitrán en frío.

El paso del tiempo, la meteorología y el paso de vehículos pesados han hecho que las calles actualmente estén muy deterioradas, con pérdida de material, y aparición de socavones, lo que impide una fácil y cómoda circulación por las mismas.

En años anteriores se han llevado a cabo la reposición del pavimento por fases de varias calles, quedando pendiente otras que precisan de esta actuación.



Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

1.3 .Listado de calles.

Calles donde se va a intervenir:

CALLE
C/ Pachecas / Magdalena de Pacheco – final
C/ Rocinante
C/ Sancho
C/ Bachiller
C/ Avemaría
C/ Guadiana / Malecón de Santiago - Tomelloso
C/ Tomelloso / C/ Guadiana - final
C/ Pino
C/ Espíritu Santo / La Solana - Magdalena de Pacheco
C/ Peñarroya / La Solana – Santa Rita
C/ Libertad
C/ Gregorio Prieto
C/ Molinos de Viento
C/ Alcázar / Carmen – Estación
C/ Estación
C/ Jornaleros (tramo)

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCION

Las obras consisten en:

- Riego de adherencia.
- Extendido de un aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de unos 5 cm de espesor.
- Riego de sellado.
- De forma previa a la reposición del pavimento se rellenarán los socavones existentes en la calzada, con el fin de acondicionarla. Además se dará el gálibo que requiera cada una de las calles.



Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

3. PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION


Analizada la naturaleza de la intervención y tras el análisis realizado “in situ” de la obra a realizar, se estima que el presupuesto asciende a la cantidad de:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..... 103.033,05 €
(Ciento tres mil treinta y tres euros y cinco céntimos)
PRESUPUESTO GENERAL.....121.579,00 €
(Ciento veintiún mil quinientos setenta y nueve euros)

Argamasilla de Alba, JULIO de 2010

Luisa Rodríguez Muñoz
Arquitecto Técnico

Presupuesto y Mediciones

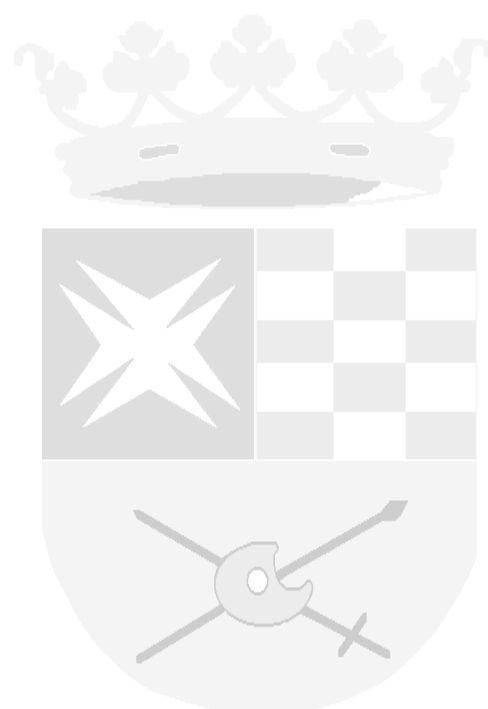

Capítulo 1.– PAVIMENTACION

1.01 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica ECR-1, con una dotación de 0,50 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Cantidad	Precio	Importe
C/ Pachecas / Magdalena de Pacheco - final	1	500,00	7,30		3.650,00			
C/ Rocinante	1	125,00	7,15		893,75			
C/ Sancho	1	145,00	5,60		812,00			
C/ Bachiller	1	95,00	6,00		570,00			
C/ Avemaría	1	225,00	4,50		1.012,50			
C/ Guadiana / Malecón de Santiago - Tomelloso	1	90,00	6,50		585,00			
C/ Tomelloso / C/ Guadiana - final	1	44,54	7,00		311,78			
C/ Pino	1	160,00	6,20		992,00			
C/ Espíritu Santo / La Solana - Magdalena de Pacheco	1	160,00	7,15		1.144,00			
C/ Peñarroya / La Solana – Santa Rita	1	59,00	7,20		424,80			
C/ Libertad	1	160,00	6,45		1.032,00			
C/ Gregorio Prieto	1	90,00	7,75		697,50			
C/ Molinos de Viento	1	27,00	7,95		214,65			
	1	75,00	4,60		345,00			
C/ Alcázar / Carmen – Estación	1	125,00	8,00		1.000,00			
C/ Estación	1	211,00	7,05		1.487,55			
C/ Jornaleros	1	96,96	7,00		678,71			
						15.851,24	0,28	4.438,35

1.02 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C., tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgastes de los Angels <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Cantidad	Precio	Importe
C/ Pachecas / Magdalena de Pacheco - final	1	500,00	7,30		3.650,00			
C/ Rocinante	1	125,00	7,15		893,75			
C/ Sancho	1	145,00	5,60		812,00			
C/ Bachiller	1	95,00	6,00		570,00			
C/ Avemaría	1	225,00	4,50		1.012,50			
C/ Guadiana / Malecón de Santiago - Tomelloso	1	90,00	6,50		585,00			
C/ Tomelloso / C/ Guadiana - final	1	44,54	7,00		311,78			
C/ Pino	1	160,00	6,20		992,00			
C/ Espíritu Santo / La Solana - Magdalena de Pacheco	1	160,00	7,15		1.144,00			
C/ Peñarroya / La Solana – Santa Rita	1	59,00	7,20		424,80			
C/ Libertad	1	160,00	6,45		1.032,00			
C/ Gregorio Prieto	1	90,00	7,75		697,50			
C/ Molinos de Viento	1	27,00	7,95		214,65			
	1	75,00	4,60		345,00			
C/ Alcázar / Carmen – Estación	1	125,00	8,00		1.000,00			
C/ Estación	1	211,00	7,05		1.487,55			
C/ Jornaleros	1	96,96	7,00		678,71			
						15.851,24	5,38	85.279,67


1.03 m2 Riego de sellado en cualquier tipo de obra de reparación de pavimento u obra nueva, incluso ligante bituminoso.

	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Cantidad	Precio	Importe
C/ Pachecas / Magdalena de Pacheco - final	1	500,00	7,30		3.650,00			
C/ Rocinante	1	125,00	7,15		893,75			
C/ Sancho	1	145,00	5,60		812,00			
C/ Bachiller	1	95,00	6,00		570,00			
C/ Avemaría	1	225,00	4,50		1.012,50			
C/ Guadiana / Malecón de Santiago - Tomelloso	1	90,00	6,50		585,00			
C/ Tomelloso / C/ Guadiana - final	1	44,54	7,00		311,78			
C/ Pino	1	160,00	6,20		992,00			
C/ Espíritu Santo / La Solana - Magdalena de Pacheco	1	160,00	7,15		1.144,00			
C/ Peñarroya / La Solana – Santa Rita	1	59,00	7,20		424,80			
C/ Libertad	1	160,00	6,45		1.032,00			
C/ Gregorio Prieto	1	90,00	7,75		697,50			
C/ Molinos de Viento	1	27,00	7,95		214,65			
	1	75,00	4,60		345,00			
C/ Alcázar / Carmen – Estación	1	125,00	8,00		1.000,00			
C/ Estación	1	211,00	7,05		1.487,55			
C/ Jornaleros	1	96,96	7,00		678,71			
						15.851,24	0,84	13.315,04

Total Presupuesto Capítulo 1:

103.033,06

Resumen de Presupuesto

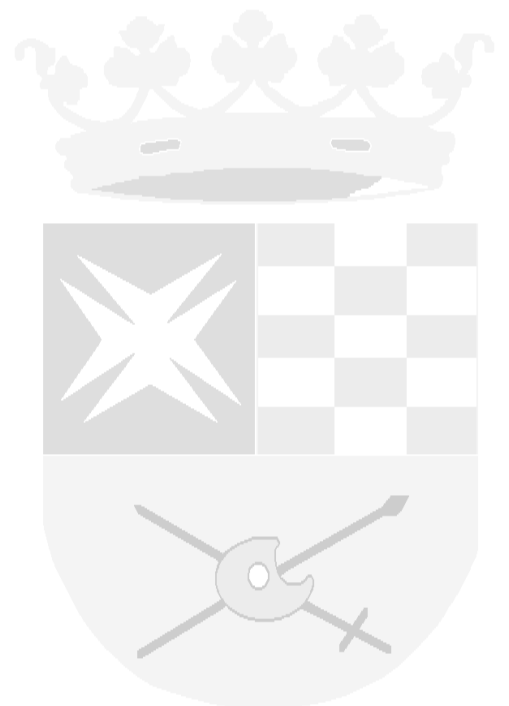

PRESUPUESTO

Capitulo 1.- PAVIMENTACIÓN.....	<u>103.033,05</u>
Total:	<u>103.033,05</u>

TOTAL EJECUCION MATERIAL.....	103.033,05
--------------------------------------	-------------------

I.V.A. 18 %S/103.033,05.....	18.545,95
-------------------------------------	------------------

TOTAL:	121.579,00
---------------	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL:	121.579,00
-----------------------------------	-------------------

Asciende el Presupuesto General a la expresada cantidad de **CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS.**


Argamasilla de Alba, JULIO de 2010

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
Promotor

LUISA RODRIGUEZ MUÑOZ
Arquitecto Técnico

Planos



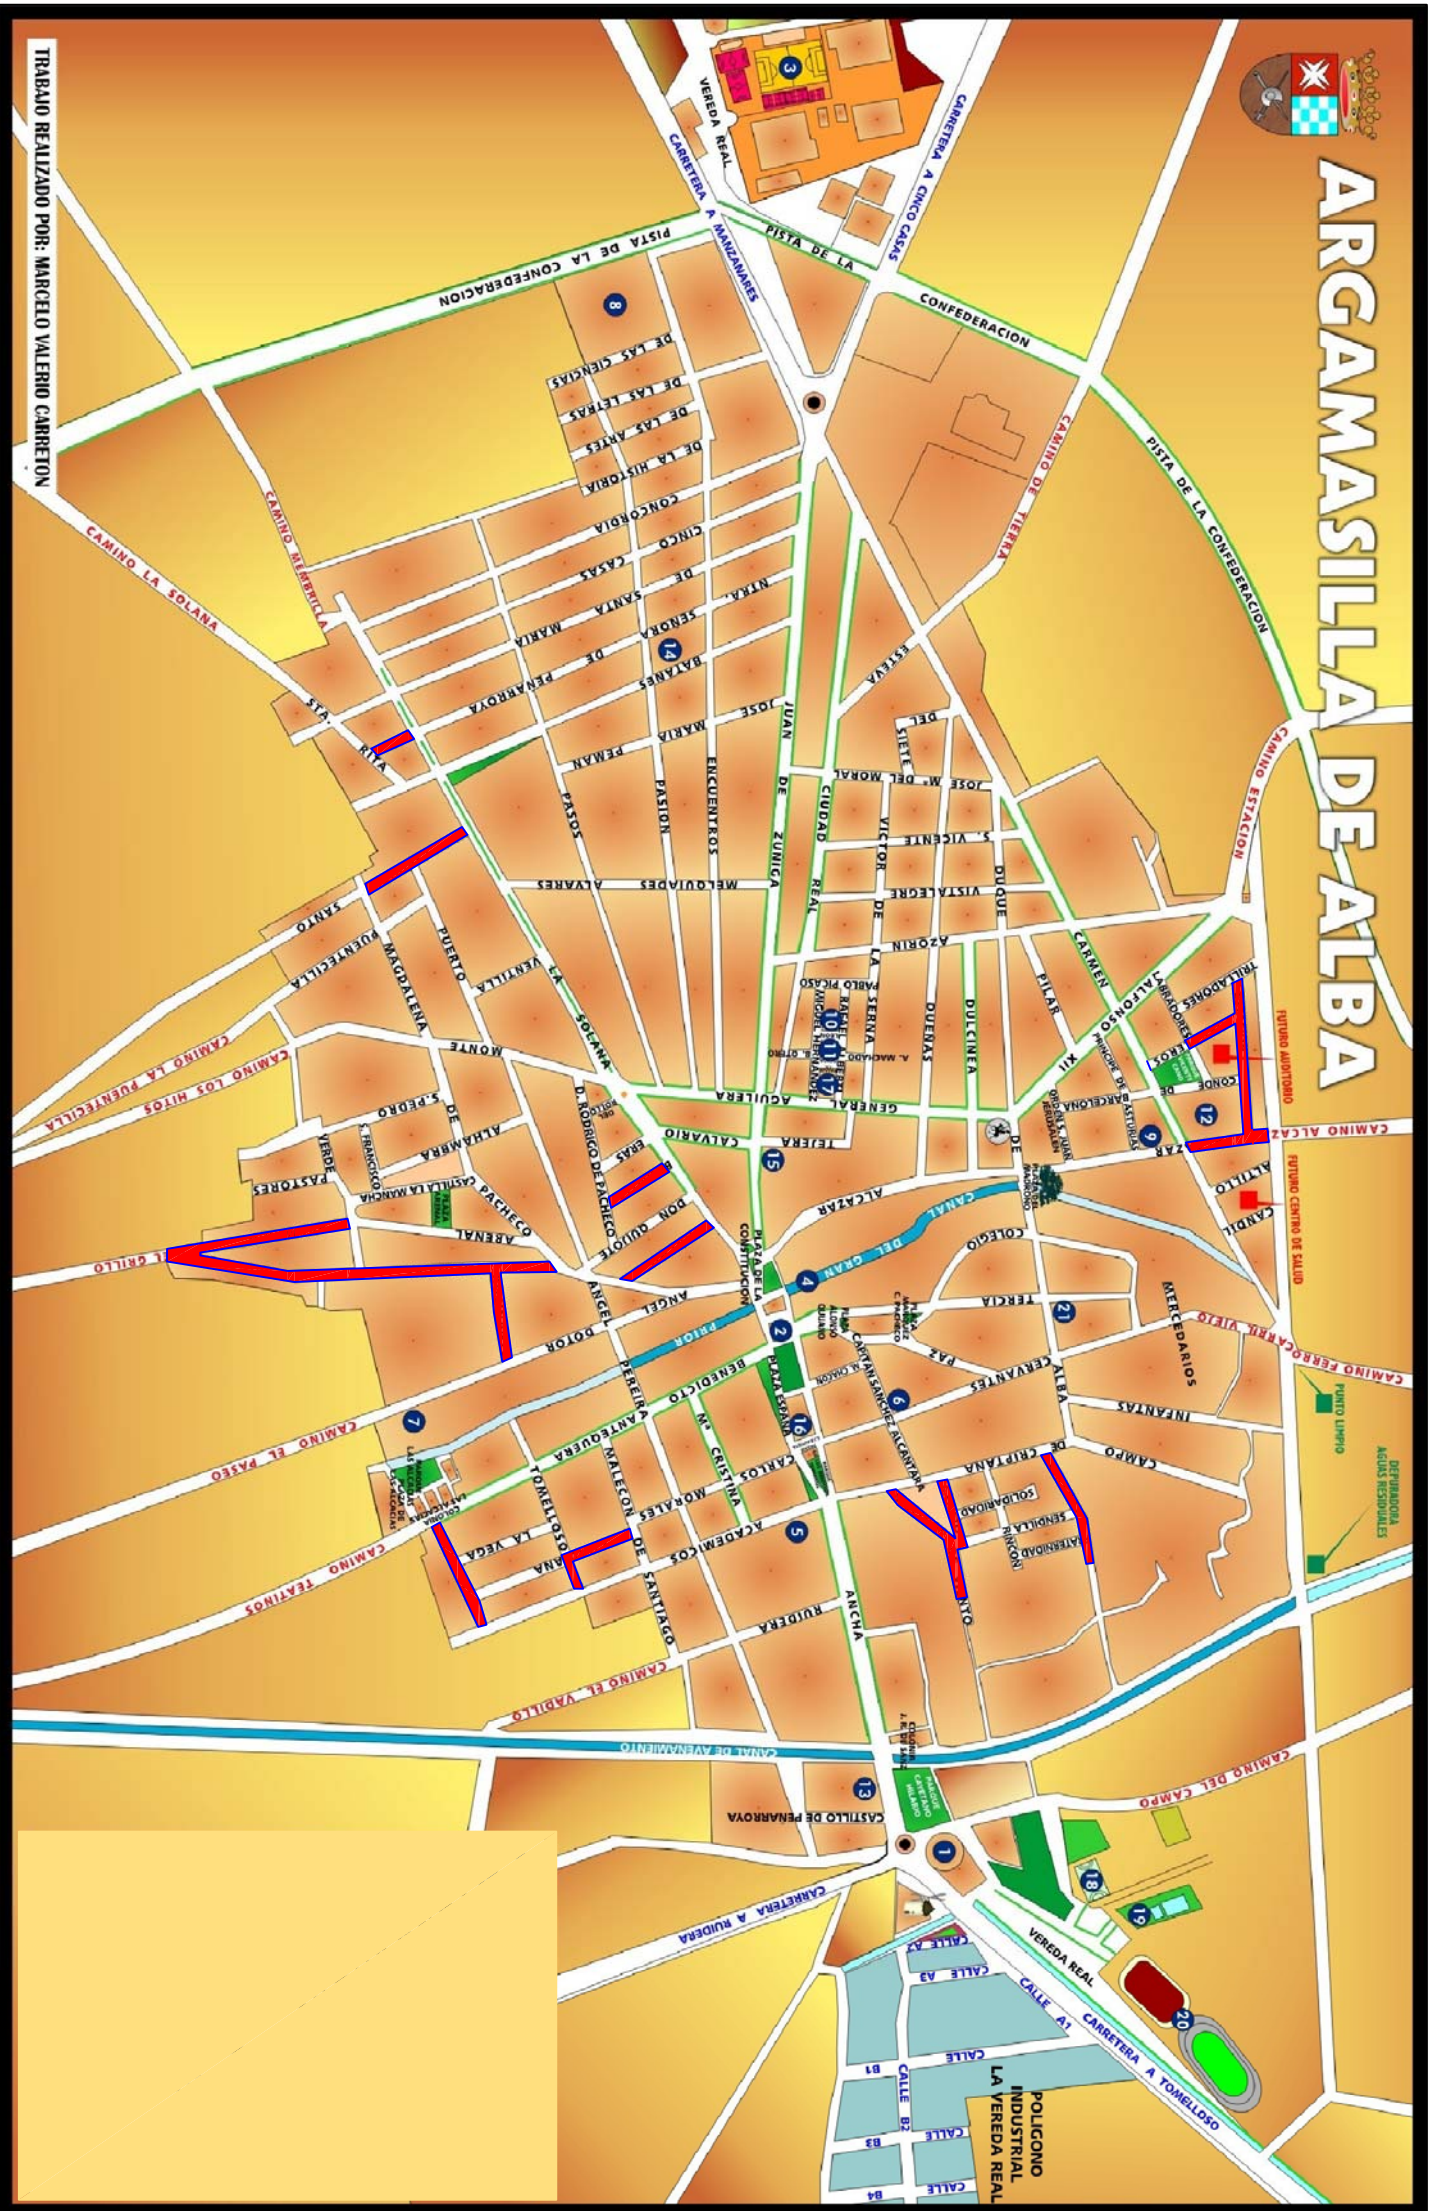

MEMORIA

Reposición del Pavimento de varias calles

Plano:

SITUACION



Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Fecha:

Julio 2010

Escala:

s/e

Nº Plano:

1

TRABAJO REALIZADO POR: MARCELO VALERIO CARRERON