

*** REPOSICION DEL PAVIMENTO ***

Varias Calles

Promotor:

EXCMO. AYTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
Ciudad Real



AGOSTO 2018

MEMORIA DESCRIPTIVA

*** REPOSICION DEL PAVIMENTO ***
Varias Calles

-.MEMORIA.-

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO

El objeto de esta memoria es la descripción, medición y valoración de las intervenciones necesarias para la reposición del pavimento de varias calles del municipio.

Estas obras están promovidas por el Ayuntamiento.

2.- SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL

Las primeras obras de pavimentación que se hicieron en Argamasilla de Alba datan del año 1980. Éstas se realizaron con alquitrán en frío.

El paso del tiempo, la meteorología y el paso de vehículos pesados han hecho que las calles actualmente estén muy deterioradas, con pérdida de material, y aparición de socavones, lo que impide una fácil y cómoda circulación por las mismas; a lo que se suma la apertura de varias zanjas para la renovación de agua potable y nueva ejecución de la red de gas natural.

En años anteriores se han llevado a cabo la reposición del pavimento por fases de varias calles, quedando pendiente otras que precisan de esta actuación.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCION

Las obras consisten en un extendido de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con un relleno previo a la reposición del pavimento de los baches existentes en la calzada, con el fin de acondicionarla. Además se dará el gálibo que requiera cada una de las calles. Según proceda se hará el fresado del firme existente.

Listado

- ◆ Calle Alcázar // Tramo: Calle Duque de Alba – Calle Juan de Zúñiga
- ◆ Calle Tercia // Tramo: Calle Duque de Alba – Calle Colegio
- ◆ Calle Batanes // Tramo: Calle Pasos- hasta el paso de peatones.
- ◆ Calle Guadiana // Tramo: Calle Tomelloso – Calle del Pino.
- ◆ Calle Tomelloso // Tramo: Calle Benedicto Antequera – Calle Guadiana.

4.- PRESUPUESTO GENERAL

Una vez realizadas las mediciones que componen esta actuación, se ha llegado a la siguiente estimación de presupuesto:

TOTAL INTERVENCION	50.527,60 €
(Cincuenta mil quinientos veintisiete euros y sesenta céntimos)	

5.- CONCLUSIÓN

Se presenta esta Memoria, que junto al presupuesto, describe suficientemente la instalación que se pretenden realizar, para su aprobación, si procede, por el Organismo Competente.



Luisa Rodríguez Muñoz
Arquitecto Técnico

AGOSTO 2018

MEDICION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reposición del Pavimento de varias Calles

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	CALLES							
01.01	m3 FRESADO DE FIRME (MBC) Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.							
	Calle Alcázar	1	62,00	6,25	0,05	19,38		
		1	75,85	6,95	0,05	26,36		
		1	120,35	6,05	0,05	36,41		
		1	35,65	10,40	0,05	18,54		
		1	29,75	10,45	0,05	15,54		
		1	24,70	6,10	0,05	7,53		
		1	12,35	8,10	0,05	5,00		
						128,76	39,73	5.115,63
01.02	m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.							
	Calle Alcázar	1	62,00	6,25		387,50		
		1	75,85	6,95		527,16		
		1	120,35	6,05		728,12		
		1	35,65	10,40		370,76		
		1	29,75	10,45		310,89		
		1	24,70	6,10		150,67		
		1	12,35	8,10		100,04		
	Calle Tercia	1	112,10	6,55		734,26		
	Calle Batanes	1	70,00	7,15		500,50		
	Calle Guadiana	1	134,85	6,90		930,47		
	Calle Melquiades Alvarez	1	71,25	6,20		441,75		
	Calle Tomelloso	1	125,00	7,40		925,00		
						6.107,12	6,00	36.642,72
	TOTAL 01.....							41.758,35
	TOTAL.....							41.758,35

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reposición del Pavimento de varias Calles

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	CALLES.....	41.758,35	100,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	41.758,35	
	21 % I.V.A. (41.758,35)	8.769,25	
	TOTAL PRESUPUESTO	50.527,60	



Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de **CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS Y SESENTA CENTIMOS**

Argamasilla de Alba, AGOSTO 2018.



Luisa Rodríguez Muñoz
Arquitecto Técnico

PLANOS

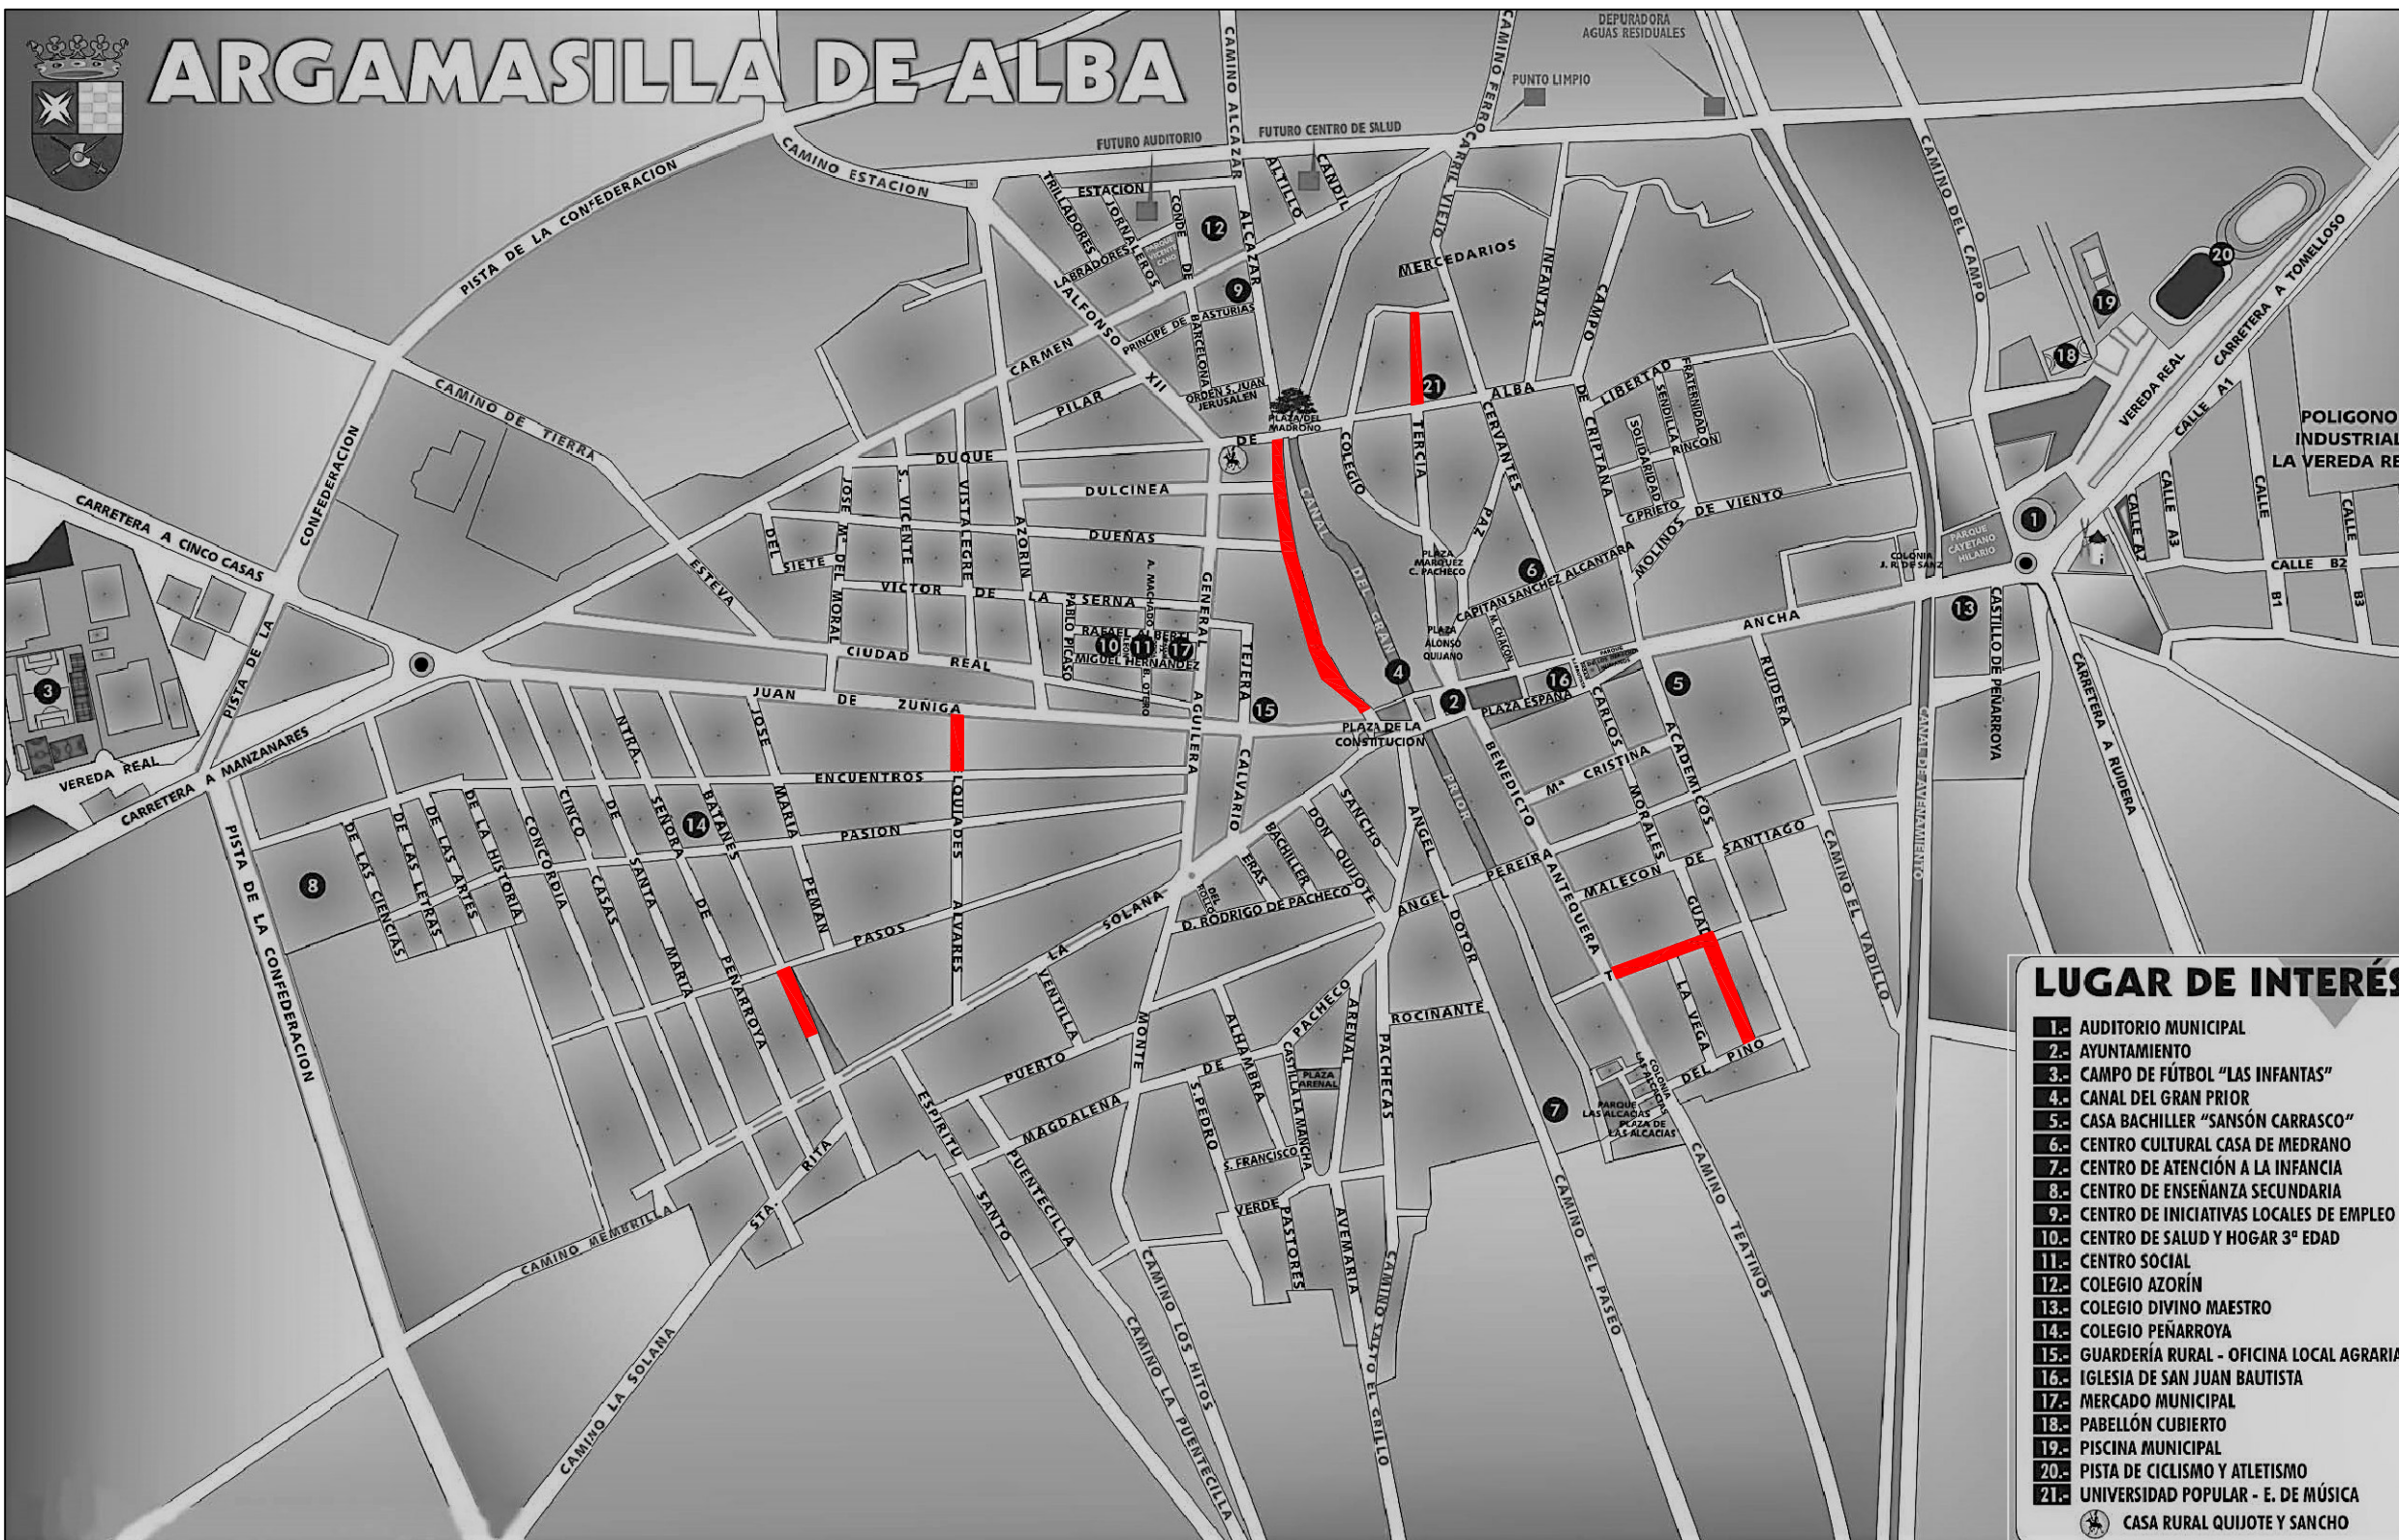

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Varios Calles

Argamasilla de Alba - Ciudad Real

Plano - 1
SITUACION

Agosto 2018

